



DUPLEXEUR RADIOCOM 2000 - THOMSON

Courbe low band pass filter :

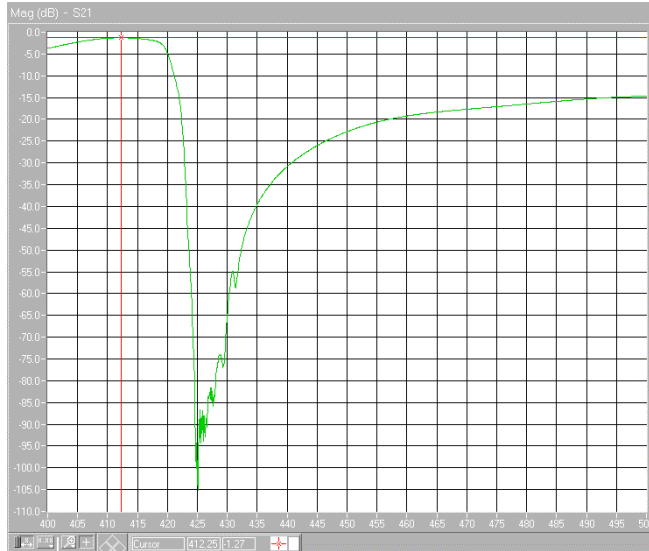

Courbe High band pass filter :

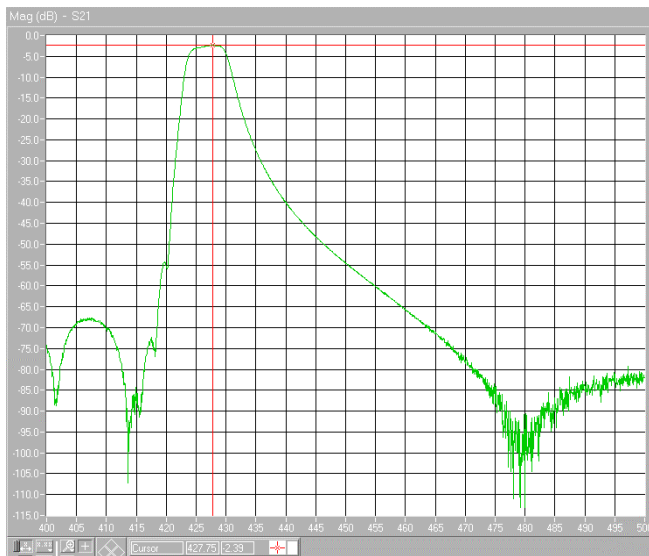

Le Duplexeur une fois modifié avant fermeture

Hight Pass



common



low pass



Après modification Ham

Low band pass filter

-2.3dB @ 430.4MHz
-85dB @ 439 MHz



Hight band pass filter

-3.7dB @ 439.6MHz
-90dB @ 432MHz
-73dB @ 430.5MHz

